

Правила хранения, ухода и эксплуатации мебели

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила:

1. Использовать мебель строго по назначению.
2. Мебель необходимо хранить и эксплуатировать в сухих и теплых помещениях, оборудованных отоплением и вентиляцией, при температуре не ниже +2 С и не выше +40 С и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.
3. Не устанавливать мебель под прямые солнечные лучи, вблизи отопительных приборов, сырых или холодных стен, чтобы избежать ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств.
4. Не допускать попадания на мебель нагревательных приборов, горячих предметов или воздуха, температура которых превышает +80 С, так как контакт с ними может привести к деформации мебельных материалов. Горячие предметы ставить на теплоизоляционные подставки.
5. Во избежание набухания щитов и отслоения мебельных материалов не допускать скопления воды на поверхности мебельных изделий.

Претензии по разбуханию элементов мебели не принимаются, так как это происходит только из-за неправильной эксплуатации мебели.

6. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
7. Уход за мебелью и лицевой фурнитурой осуществлять с помощью мягкой влажной ткани и специально предназначенных для мебели чистящих и полирующих средств. После чего протирать насухо.
8. Не использовать для удаления пятен с мебели средства, содержащие абразивные материалы, эфир, ацетон, бензин и другие растворители.
9. Во избежание порчи мебельной фурнитуры (петли, ручки и др.) следует хранить пищевые кислоты в закрытых сосудах.
10. Для открывания - закрывания дверей и выдвижных ящиков не следует прилагать чрезмерных усилий. Их надлежащая работа обеспечивается путем своевременной регулировки и смазки.
11. В случае перестановки мебели полностью освободить изделие от посторонних предметов, вынуть выдвижные ящики и съемные полки. Во избежание поломки опор перемещать изделие необходимо над уровнем пола. При необходимости отрегулировать опоры и петли на створках.

Гарантийные обязательства

1. Предприятие - изготовитель гарантирует сохранность качественных показателей мебели в течение гарантийного срока эксплуатации - 24 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения потребителем правил, изложенных в данной инструкции.
2. Срок службы 10 лет.
3. Гарантийное обслуживание не распространяется на механические повреждения, возникшие при транспортировке, хранении или некачественной сборке-установке, а также на ущерб, нанесенный вследствие несчастных случаев или обстоятельств непреодолимой силы.
4. Гарантийное обслуживание не включает периодическое обслуживание и ремонт или замену деталей, вышедших из строя в связи с их естественным износом.
5. Гарантийное обслуживание не производится в случаях: утраты договора и документов об оплате; истечения гарантийного срока; несоблюдения потребителем выше указанных правил хранения, ухода и эксплуатации мебели; самостоятельного ремонта или вмешательства в конструкцию изделия.


Примечание

1. Предприятие оставляет за собой право замены лицевой и крепежной фурнитуры на более современную, без внесения изменений в данную инструкцию.
2. Производственными дефектами не являются: незначительное цветовое отличие элементов изделия от образцов, от приобретенной ранее мебели, элементов на замену или по дополнительным заказам.

Инструкция по сборке, эксплуатации и уходу Модульная система "Бриз"

КРОВАТЬ - 1 L/R

Габаритные размеры 1946 x 1918 x 1108
Короб ЛДСП, фасад ЛДСП

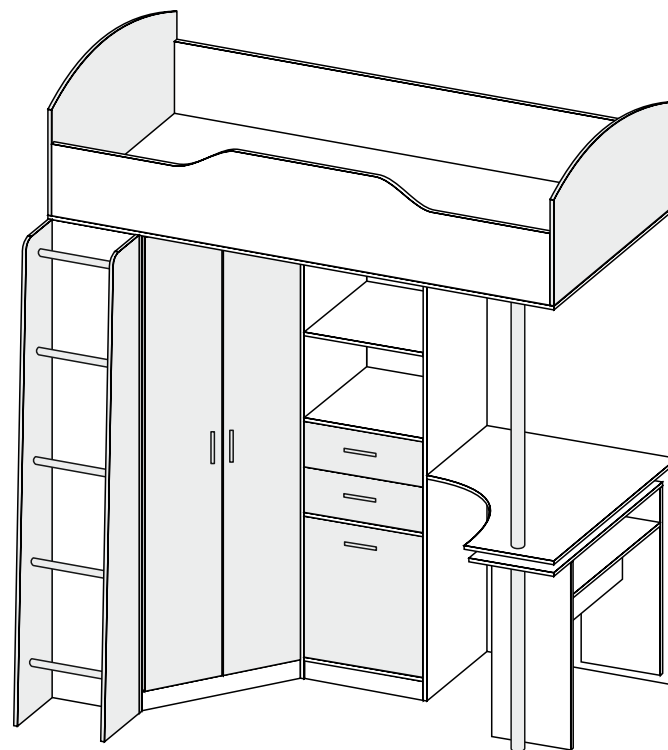

Мебельная фабрика ООО «ДИАЛ»

«Бриз» Кровать - 1 L/R

Изготовлено в соответствии с ГОСТ 16371-2014.
Гарантия 24 месяца. Срок службы 10 лет. Дата изготовления на упаковке изделия.

Россия, г. Пенза, ул. Антонова, 3
тел.: 8 (8412) 69-86-30, 69-86-31
dial_meb@mail.ru www.dialmebel.ru



Инструкция по сборке.



Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.

Выбрать расположение детской: левое или правое

(В схеме описано левое расположение!).

1. Прибить подпятники гвоздями 2x20 цоколям (26,27,28) и низу боковин (2,2L,2R,24) (рис.1).
2. Собрать лестницу: прикрутить фланцы (25 мм) к боковинам (14) шурупами 4x16; затем вставить трубы диаметром 25 мм и соединить боковины (14) и стяжки (18) еврошурупами. Скрепить лестницу с боковиной (2) еврошурупами (рис.1).
3. Соединить цоколя (27,28) со стяжкой (11), затем монтировать боковину (2), поперечину (3) и заднюю стенку (12) используя еврошурупы и эксцентрики (рис.1).
4. Досверлить отверстия диаметром 8 мм в боковине (2L) для крепления стяжки (16), соединить со стяжкой (11) при помощи еврошурупов (рис.1).
5. Досверлить отверстия диаметром 8 мм по одной стороне в боковине (2R) в зависимости от выбранного варианта расположения (левый или правый), соединить с задней стенкой (13) и стяжкой (5) при помощи еврошурупов (рис.1).
6. Собранные части изделия соединить стяжками (16,17) используя еврошурупы. Нижняя стяжка (17) крепится к боковине (2C) при помощи эксцентриков. К нижней стяжке (17) монтировать цоколь (26) (рис.1).
7. К боковинам (2L,2R) монтировать направляющие для выдвижения ящиков по первому отверстию от края (57 мм) при помощи винтов-потай 6,3x13 (рис.1).
8. Собрать выкатной столик соединив детали (1,19,20) еврошурупами, а крышку (4) - эксцентриками. Монтировать колесные опоры по 2 штуки на боковины (1) (рис.1).
9. Продеть трубу диаметром 50 мм через стяжку (5) и поставить фланец, затем продеть через крышку (4) и так же поставить фланец, установить регулируемую заглушку на низ трубы (рис.1).
10. К крышке (6) монтировать царги (21,22) и спинки кроватиные (15). Для дополнительной жёсткости конструкции лицевую царгу (22) с кроватьными спинками (15) стянуть уголками 20x20 (по два уголка на каждую сторону царги (22)). Уголки крепят шурупами 4x16 по месту ниже уровня матраса. Затем соединить еврошурупами и эксцентриками с собранной частью изделия.
11. Отрегулировать расположение трубы диаметром 50 мм, она должна находиться строго вертикально для плавного выкатывания столика. Затем зафиксировать трубу, прикрутив фланец к низу крышки (6) шурупами 4x16. Затянуть все фланцы ключом 3 мм (рис.1).
12. Шурупами 4x16 прикрутить скалкодержатели к боковине (2L) и задней стенке (12). Установить скалку (рис.1).
13. Произвести сборку ящиков, соединив детали (29,30) еврошурупами. Прибить к неокромленной стороне ящиков ДВП (23) гвоздями 2x20. Установить створки (10) на собранные ящики, используя эксцентрики. К низу деталей ящиков (30) монтировать ответные части направляющих шурупами 3,5x16 (рис.1).
14. Прибить гвоздями 2x20 ДВП (24,25) (рис.1).
15. Установить изделие на постоянное место. Навесить створки (8,9), используя петли и шурупы 4x16 (рис.1). Отрегулировать петли.
16. Прикрутить ручки на створки (8,9,10).
17. Вставить ящики.
18. Монтировать полкодержатели с фиксатором и установить полки (7).

3

Одеть фланец на трубу, выровнять трубу по вертикали, затем закрепить фланец на крышке (6) шурупами 4x16 и зафиксировать трубу шестигранным ключом 3 мм.

2

Одеть крепежные кольца на трубу и установить трубу в крышки (4,5) в порядке указанном на схеме. Зафиксировать трубу шестигранным ключом 3 мм на крепежных кольцах.

Деталь стола (5) должна быть жестко зафиксирована между крепежными кольцами

1

Установить на трубу регулируемую заглушку. При необходимости отрегулировать высоту, выкручивая низ заглушки.


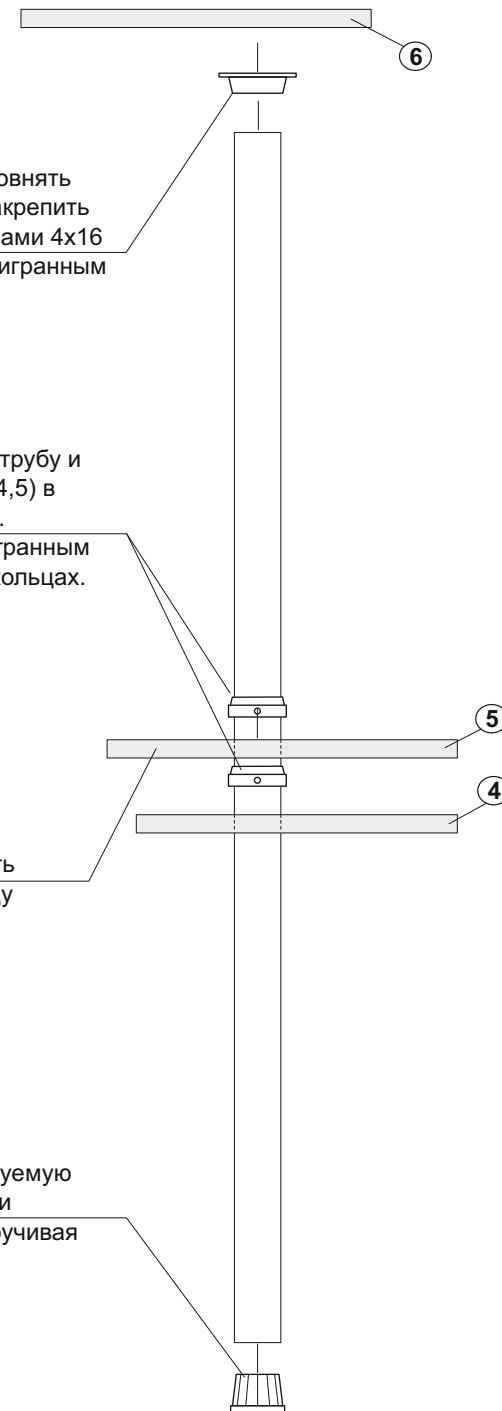


Рис.1



№	Название	Кол-во	Размер
1	Боковина	2	638 x 300
2с	Боковина	1	1500 x 395
2L	Боковина L	1	1500 x 395
2г	Боковина R	1	1500 x 395
3	Поперечина	1	1384 x 320
4	Крышка	1	704x 364
5	Крышка	1	780 x 780
6	Крышка	1	1946 x 840
7	Полка	2	290 x 320
8	Створка	1	396 x 296
9	Створка	2	1396 x 296
10	Створка ящ.	2	160 x 296
11	Стяжка	1	818 x 818
12	Задняя стенка	1	1384 x 818
13	Задняя стенка	1	1500 x 780
14	Лестница бок.	2	1500 x 270
15	Спинка кров.	2	402 x 840
16	Стяжка	1	300 x 80
17	Стяжка	3	300 x 395
18	Стяжка	2	360 x 196
19	Стяжка	1	540 x 100
20	Стяжка	1	540 x 290
21	Царга	1	1910 x 300
22	Царга лицевая	1	1910 x 300
23	ДВП	2	274 x 350
24	ДВП	1	1412 x 322
25	ДВП	2	1412 x 411
26	Цоколь	1	300 x 100
27	Цоколь	1	620 x 100
28	Цоколь	2	800 x 100
29	Деталь ящика	4	120 x 243
30	Деталь ящика	4	120 x 350

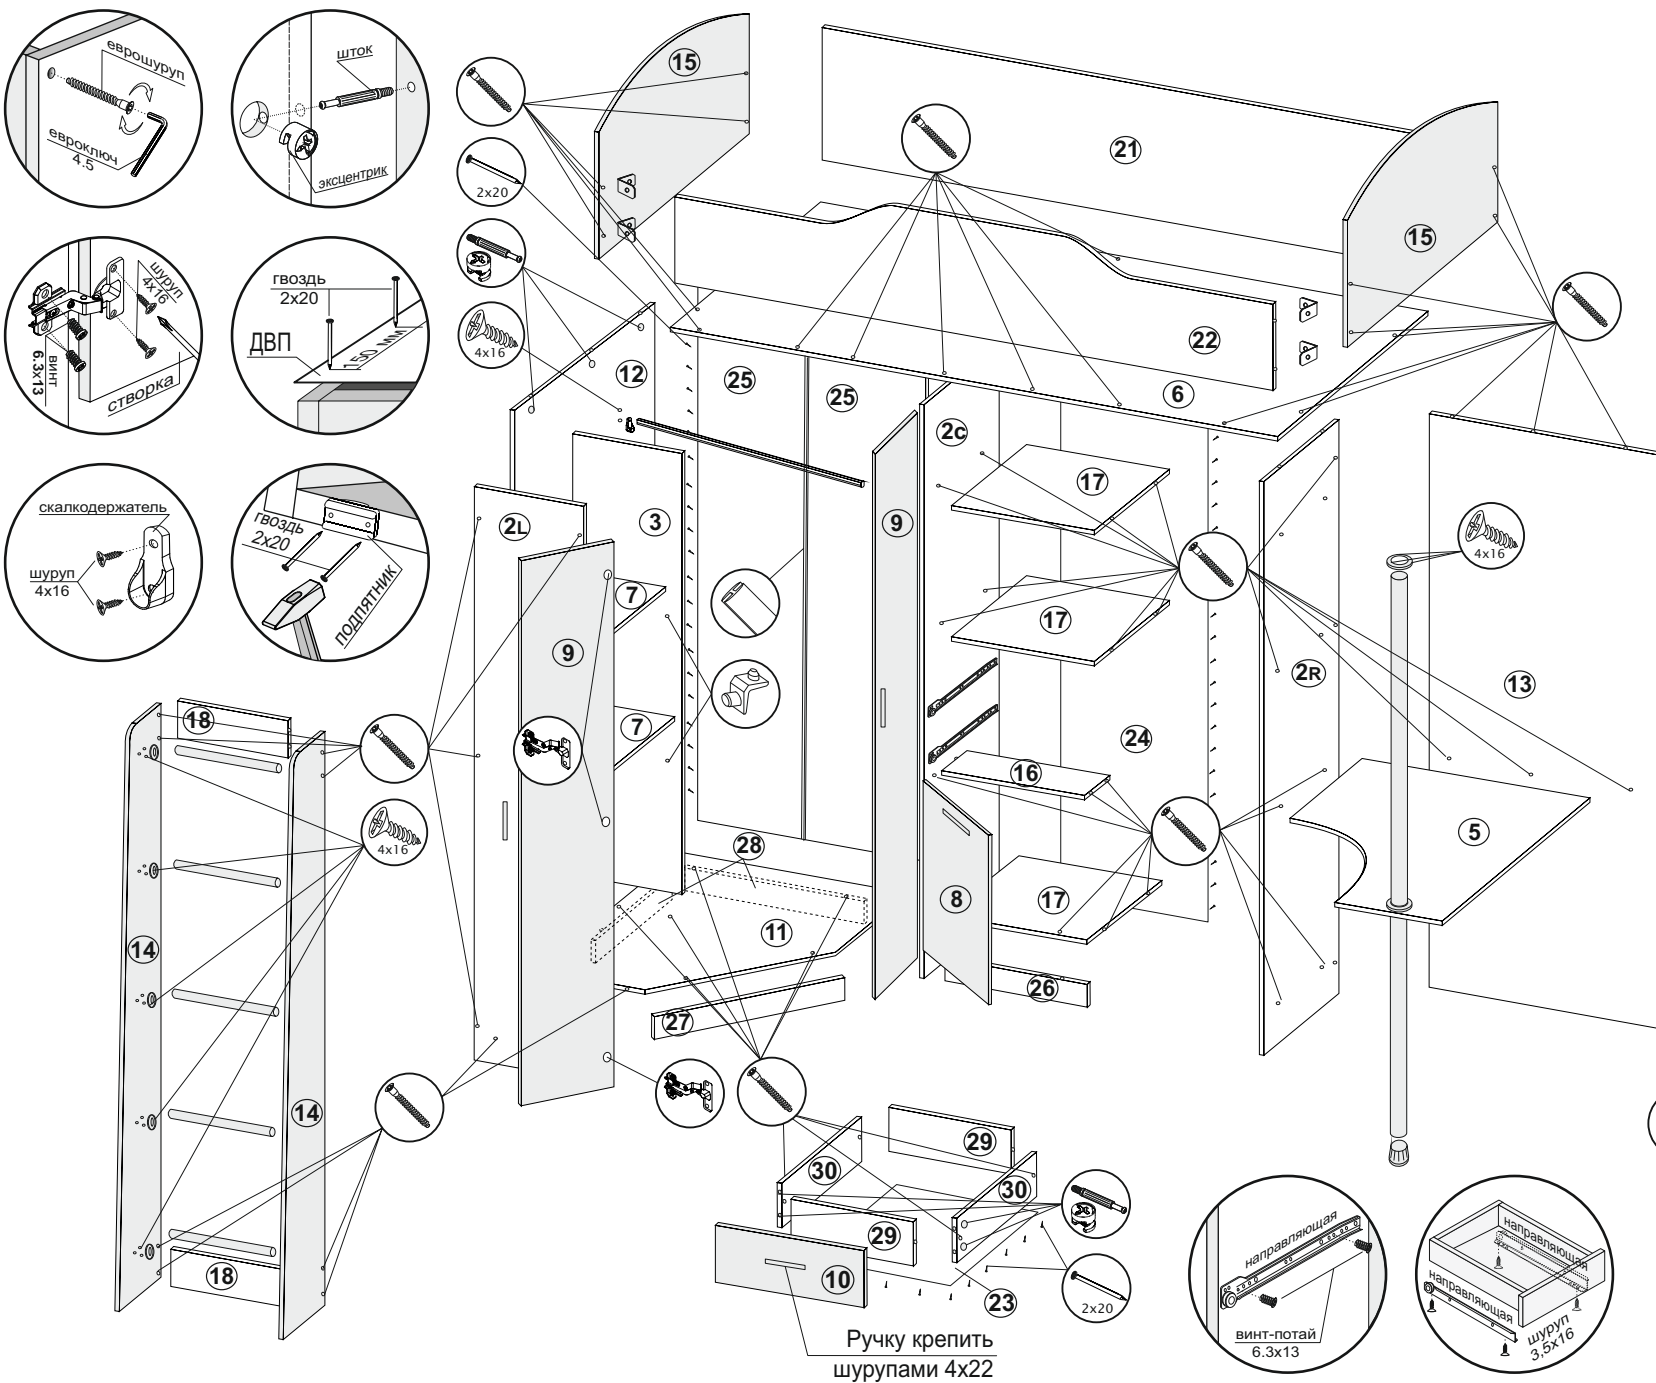